
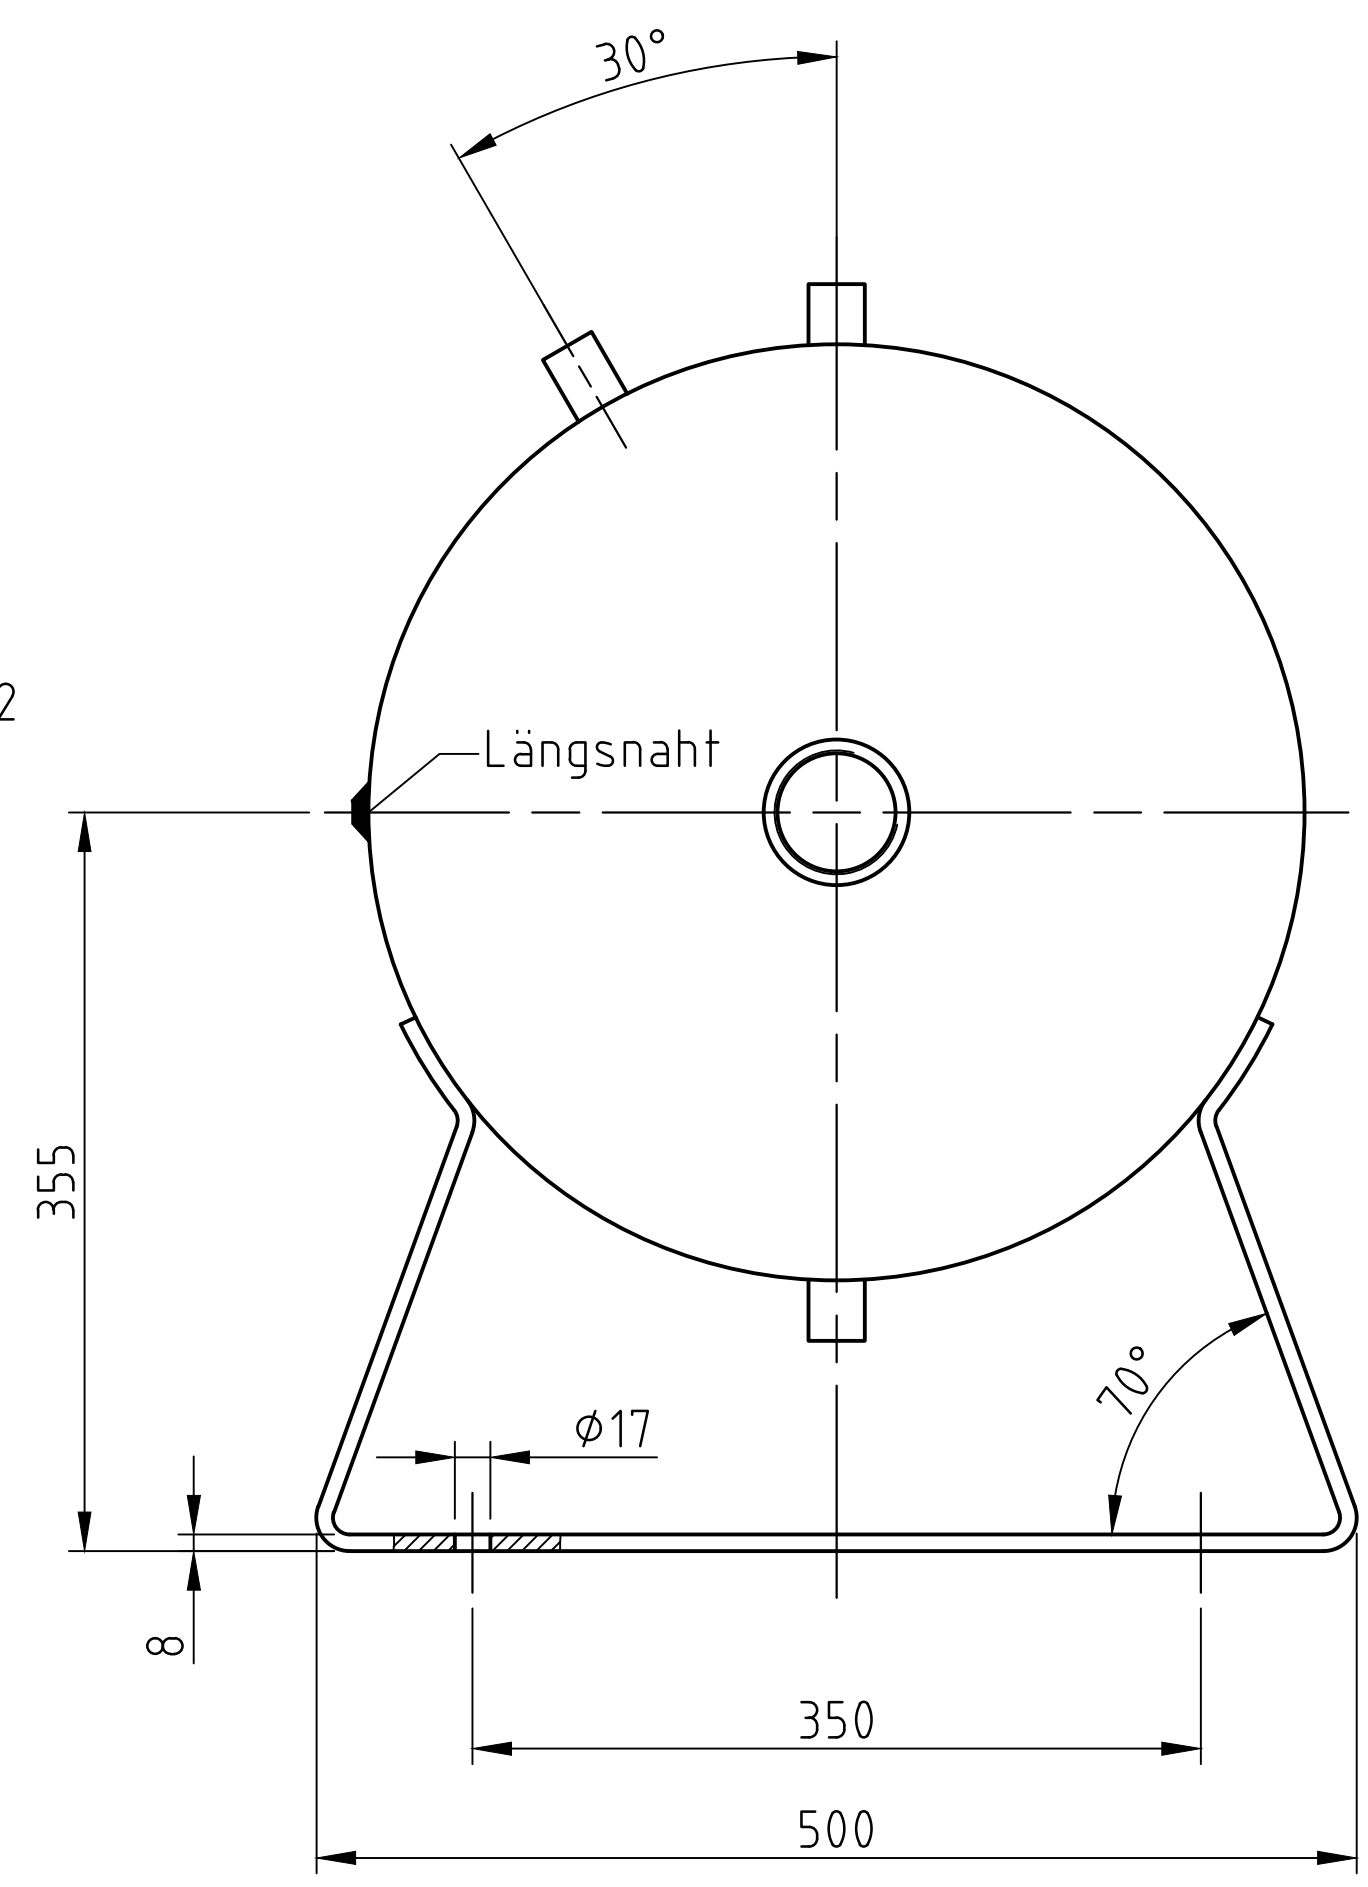
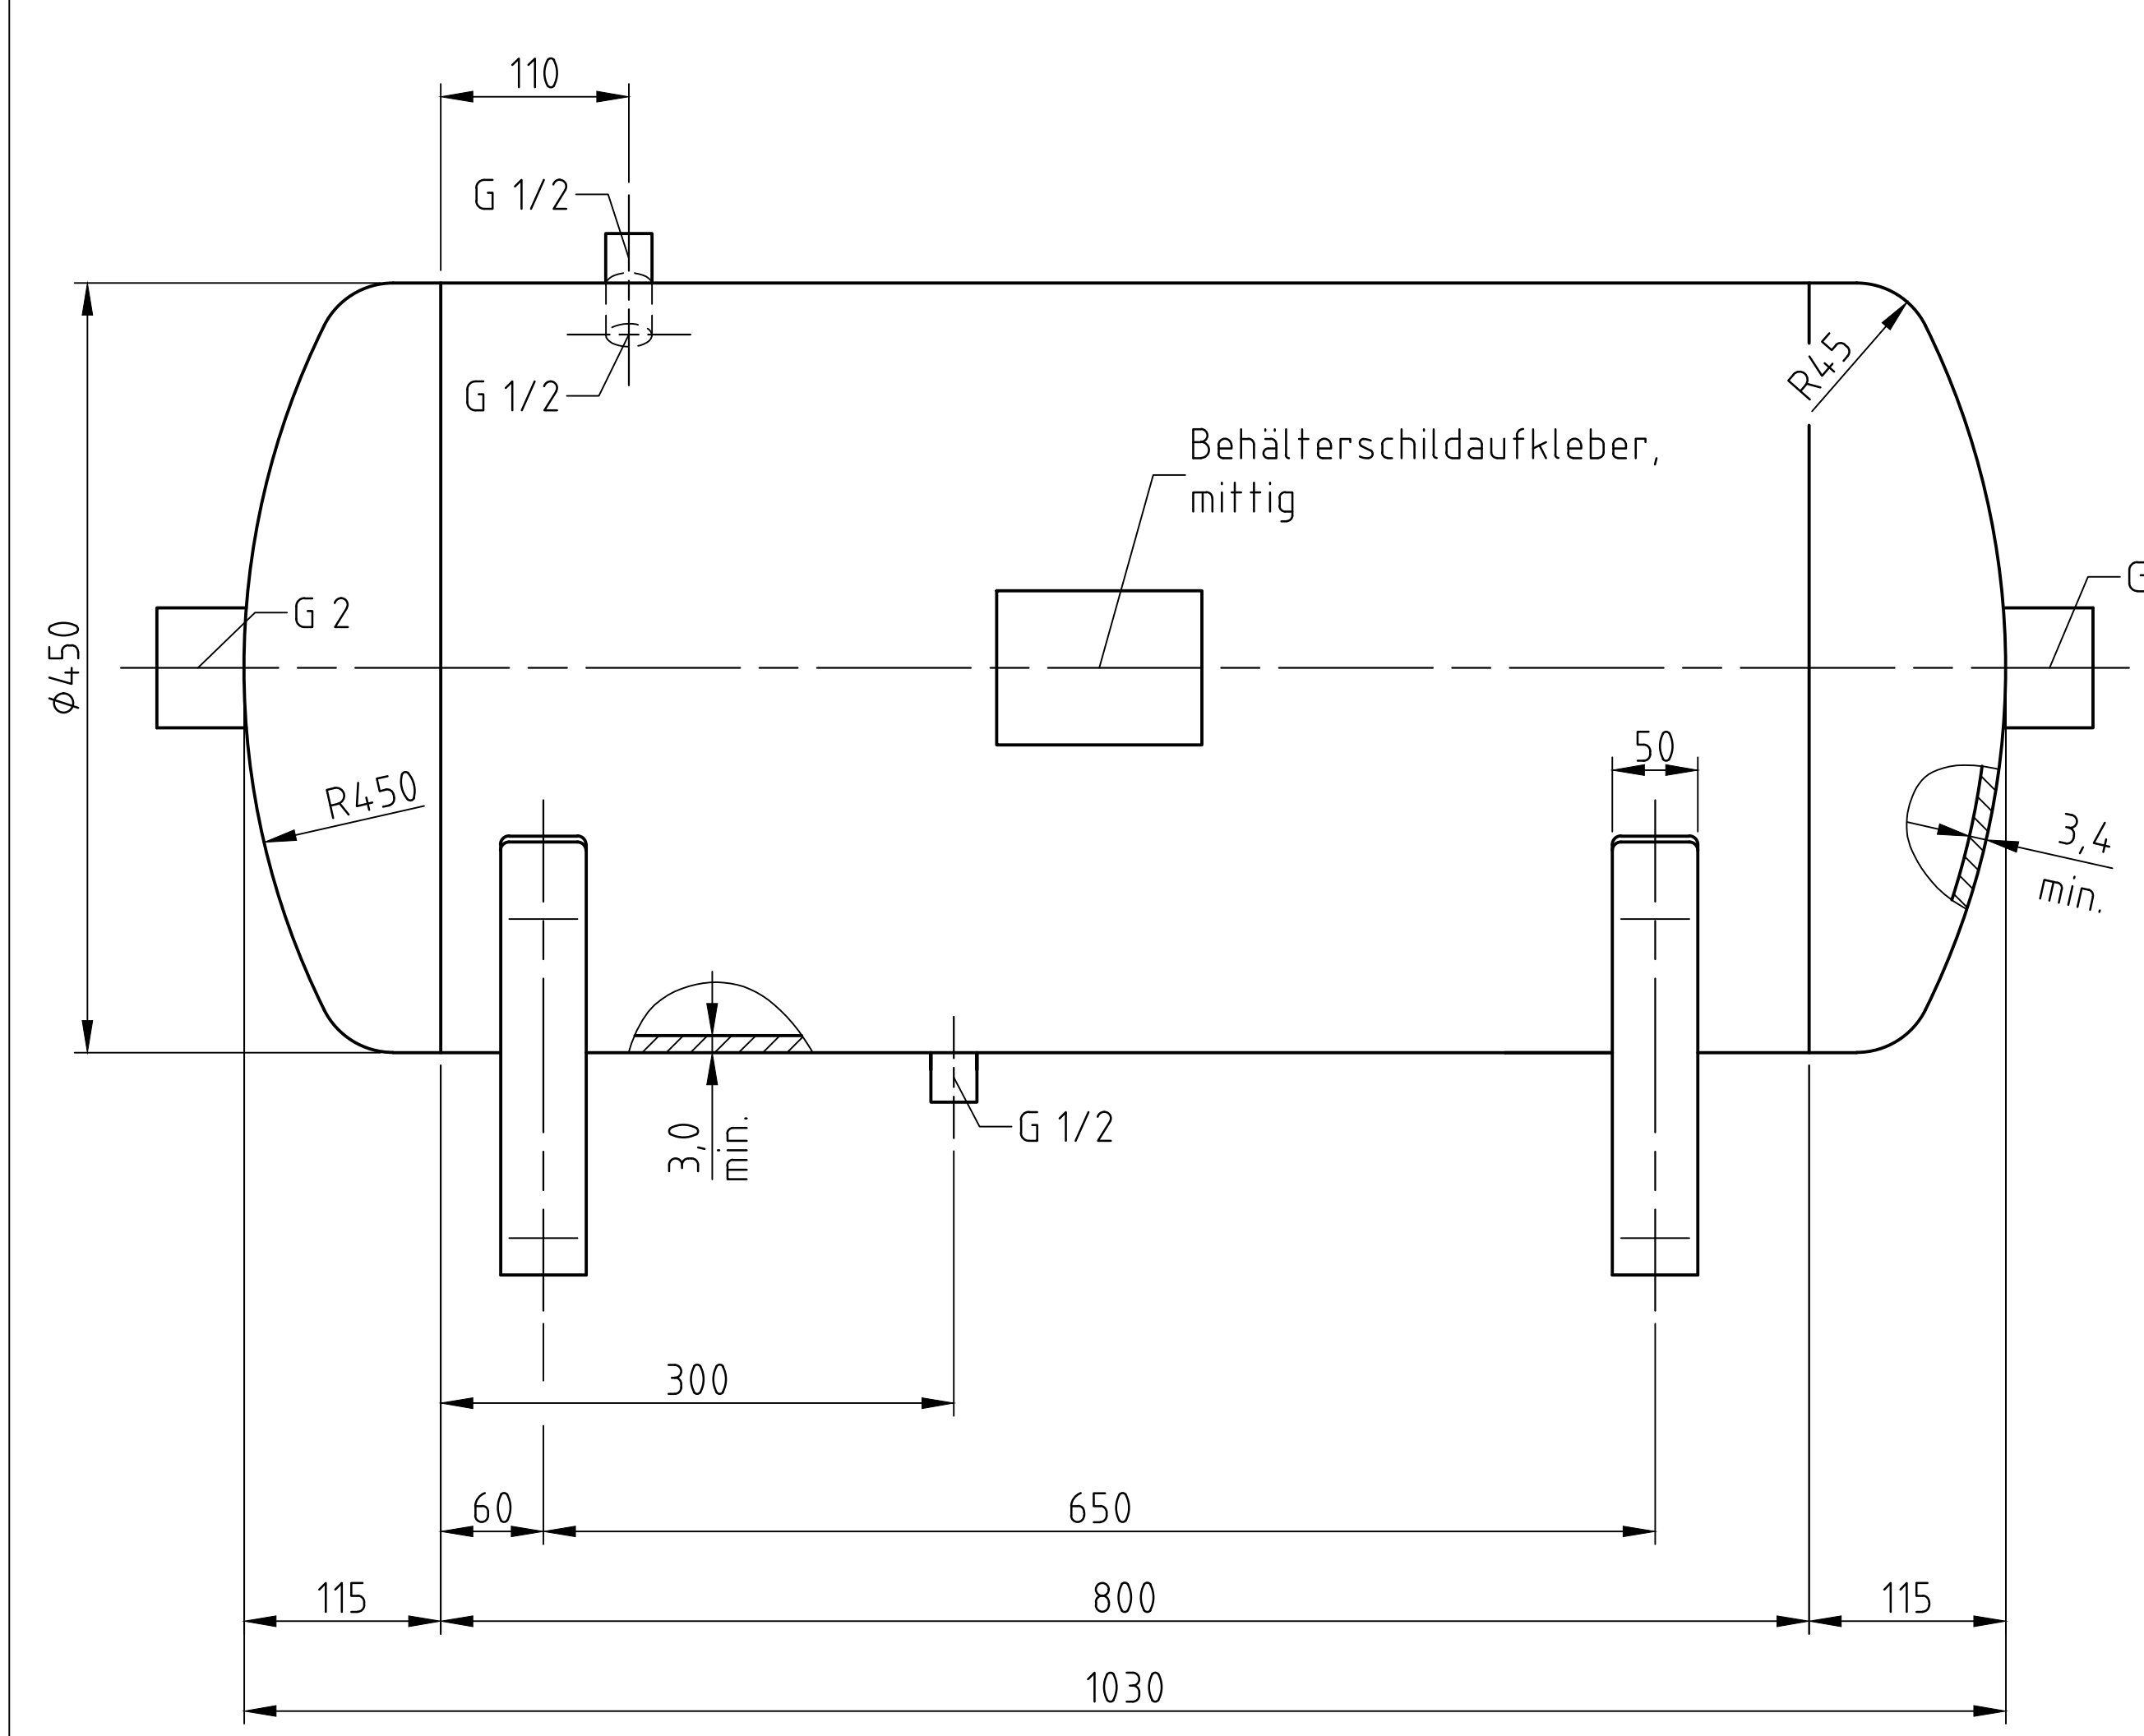


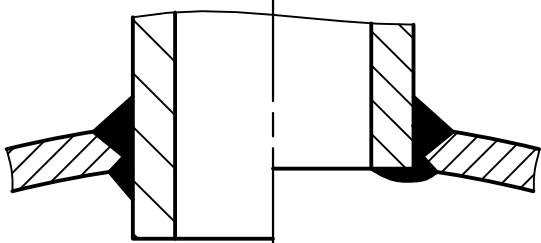

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
<u>Längsnaht</u>	<u>Muffen-/Stützeinschweißungen</u>	<u>Rundnähte</u>	
		Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke 	 
Betriebsdaten / Auslegungsdaten :			
Volumen V (Liter)		: 150	
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)		: -1	
Prüfüberdruck PT (bar)		: 3	
min. Betriebstemperatur TS (°C)		: -10	
max. Betriebstemperatur TS (°C)		: 50	
Fluid		: Vakuum	
Aufstellungsort		: im Gebäude / im Freien	
Oberflächenbehandlung :			
innen : roh		oder : innen : feuerverzinkt	
außen : grundiert (ww. n. Kundenw. lackiert)		außen : feuerverzinkt	
Herstellung und Prüfung :			
GEMÄSS AD2000, OHNE ABNAHME MIT DRUCKPROBENBESCHEINIGUNG			

Maßstab : 1:7.5				Benennung : Vakuumbehälter liegend 150 l -1 bar	
Auftrags-Nr.: -					
Best.-Nr. : -					
Verwendbar für: M+B Standardbehälter			Datum	Name	
Gewicht : ca.80 kg		Bearb.	11.11.2014	CW	
Blatt : 1		Gepr.	11.11.2014	SW	
v. Blatt : 1		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten			
Plotdatum: 11.11.2014					
Datei : ENG-010008					
		Zeichnungsnummer :		Revision	
		MB 101095-0.150			
		Zechn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :		Änd.-Datum	
		—		—	
				Zeichnung darf nur über CAD geändert werden	